




Pelastustie

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie, jonka tulee johtaa kaikkien varateiden läheisyyteen yli 3 kerroksisissa rakennuksissa. Kerrostaloissa toinen uloskäytävä on korvattu varatiellä (parveke tai esim. kiintopainikkeellinen ikkuna 900 x 600), jonka kautta pelastautuminen tapahtuu omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein. Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ympäri vuoden ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Kaikki kansirakenteet on merkittävä painonrajoituskyltein. Pelastustietä ei voida nurmettaa eikä sille saa istuttaa puita tai pensaita. Pelastustien maksimikaltevuus on 1:10. Ambulanssien tulee päästä kaikissa rakennuksissa ulko-oven läheisyyteen.

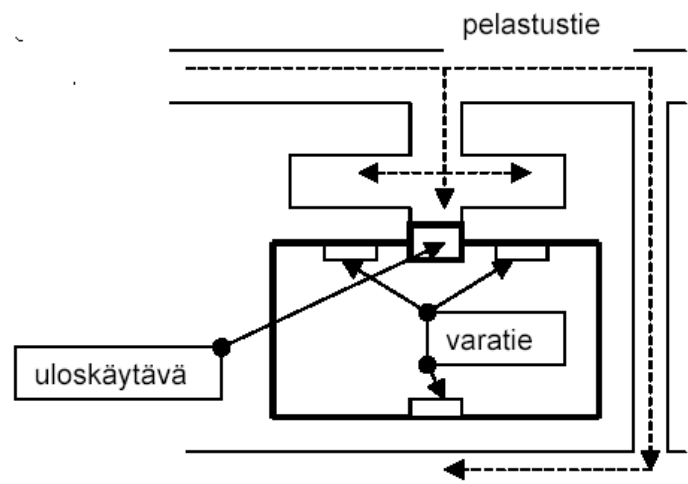

Pelastustien mitoitus

- Leveys 3,5 m
- Kääntösäde: ulkokurvi 13 m
- Kääntösäde sisäkurvi 6,5 m
- Tarvittava aukkokorkeus 4,2 m
- Minimi pystytysleveys **6m (tukijalat yhdellä puolella 4,2m)**
- Ajoneuvon kokonaispituus / pystytyspituus **12 m**
- Ajoneuvon kokonaispaino 32 t
- Tukijalan maahan kohdistama paino 20 t (0,7 m² alue)
- Työskentelykorkeus max 42 m
- Sivusuuntainen ulottuma 25 m (työskentelykorkeus 15 m)
- Ambulanssin reitti: leveys 2,5 m, aukkokorkeus 3,0 m